



Skládací záchytná úkapová podložka s výměnnou savou vložkou

Podložku opatřenou výměnnou savou vložkou je možné použít např. při montáži dílů znečištěných olejem, v chemických laboratořích, u kapajícího potrubí nebo hydraulických rozvodů, při poruchách strojů a vozidel.



- ▶ Jednoduché použití
- ▶ Možnost volby savé vložky podle druhu zachytávané kapaliny
- ▶ Oka v rozích umožňují zavěšení
- ▶ Sorpční kapacita savé vložky 1, 3 nebo 7 litrů kapaliny dle typu a velikosti savé vložky



**Jednoduché řešení
pro drobné úniky
vody, ropných látek
a nebezpečných kapalin**



Ochranná mřížka pro zachycení hrubých nečistot


Oka v rozích podložky umožňují zavěšení pomocí lan nebo ukotvení při větrném počasí

Savá vložka

Příklady použití

Technické detaily

Podložka je vyrobena z povrstvené tkaniny PES/PVC 680 g/m². Materiál krátkodobě odolává kyselinám, zásaditým látkám a ropným produktům (viz. Listina chemické odolnosti v příslušné kapitole v závěru katalogu). Úkapová podložka je standardně dodávána s univerzální výměnnou savou vložkou. Vedle této vložky lze pro záchyt drobných úkapů použít i další typy savých vložek – hydrofobní nebo chemickou. Všechny savé vložky lze dokoupit samostatně jako doplňkové příslušenství. Savé vložky jsou jednorázové a nelze je opakovaně použít.

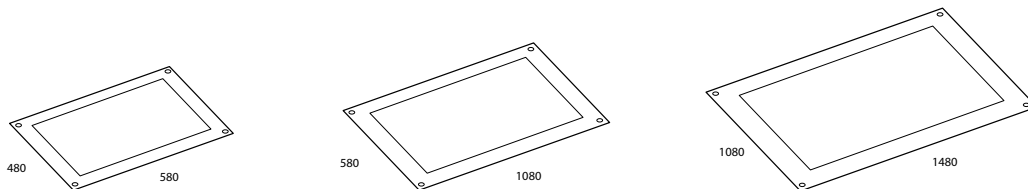

| Název | ET 500 P | ET 1000 P | ET 1400 P |
|--|-----------|------------|-------------|
| Celkový rozměr (mm) | 580 × 480 | 1080 × 580 | 1480 × 1080 |
| Sorpční kapacita (l) | 1 | 3 | 7 |
| Hmotnost (kg) | 0,5 | 1,5 | 2,8 |
| Příslušenství – výměnitelné savé vložky | | | |
| Univerzální (mm) – standardní součást výroby | 500 × 400 | 1000 × 500 | 1400 × 1000 |
| Hydrofobní (mm) | 500 × 400 | 1000 × 500 | 1400 × 1000 |
| Chemická (mm) | 500 × 400 | 1000 × 500 | 1400 × 1000 |

